

Alulock Contra Ganz schön clever

Die Raffstore auf den Kopf gestellt





Die Innovative unter den Raffstoren

Alulock Contra



Nyffenegger hat als erster Hersteller das Lamellenstoren-System im wahrsten Sinn des Wortes auf den Kopf gestellt: Denn die Alulock Contra senkt sich nicht – sie hebt sich. Das von oben einfallende Tageslicht wird dadurch optimal genutzt, der Einsatz von Kunstlicht reduziert. Komfort, Wirtschaftlichkeit und Ökologie in einem – das ist intelligente Lichtlenkung.

Alulock Contra setzt aber nicht auf technische Innovation allein, sondern besticht auch durch die schlichte Eleganz am Bau. Zudem werden Aussenlärm und Windgeräusche durch eingewalzte Gummidichtungslippen auf ein Minimum reduziert, der Komfort wird gesteigert. Dies ermöglicht eine Nutzung sowohl für private, gewerbliche als auch öffentliche Bauten.



Führungsrippe

aus robustem
Zinkdruckguss
(exklusiv)



ProLine

Die Steuerungssysteme von Elero bieten formschön und funktional den perfekten Wohnkomfort. Regulieren Sie Ihre Storen automatisch über Wind, Licht, Wärme oder einfach per Handbedienung. Viele Optionen von Zeitschaltuhren bis zu Regensensoren befriedigen jedes Bedürfnis.



Technische Informationen

Alulock Contra

Lamellenprofil

- Rollgeformt und knickfest
- Eingewalzte Gummidichtungslippe
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Farben

- 27 Standard- und aktuelle Trendfarben
- Alle RAL- oder NCS-Farben (gegen Aufpreis)

Lamellenverbindung/Tragkanal

- Gewobenes Polyester-Tragband mit doppelter Kevlar-Verstärkung
- Verbindungshaken aus rostfreiem Stahl
- Unterschiene aus Aluminium farblos anodisiert
(einbrennlackiert gegen Aufpreis möglich)

Führungsnippel

- Robuster Zinkdruckguss (exklusiv)

Führungsschiene

- 31 x 25 mm
- Stranggepresst aus Aluminium
- Farblos eloxiert (einbrennlackiert gegen Aufpreis möglich)
- Ausziehbare Distanzhalter für die Befestigung der Führungsschienen
an Fassadenprofil

Antrieb

- Induktionsmotor 230 V/100 Hz

Aufzugs- und Antriebszahnriemen

- Hochwertiges, glasfaserverstärktes Neopren

Steuerung

- Individuell nach Bedürfnis, jedoch immer mit Frostwächter

Nische (unten)

- Nischenmass min. TN 130 mm
- Wasserablaufschlitz von min. 20 mm Tiefe auf der ganzen Storenbreite
- Befestigbar mit Aluwinkel, min. 4 mm dick, inklusive angebogener
Tropfkante für Technikträger

Grenzabmessungen:

Breite Konstruktion (hinterkant Führungsschienen)

min. Breite mit Motorantrieb	760 mm
max. Breite mit Motorantrieb	2500 mm

Höhe Licht

min. Höhe Licht	700 mm
max. Höhe Licht	4000 mm

BK x HL: Maximal zulässige Fläche

Motorantrieb, Einzelstore	8 m ²
Motorantrieb, gekoppelte Storen	auf Anfrage




Sturzabmessungen:

HL:	700 - 1500	1501 - 1750	1751 - 2000	2001 - 2250	2251 - 2500	2501 - 2750	2751 - 3000	3001 - 3250	3251 - 3500	3501 - 3750	3751 - 4000
P:	250	270	280	300	320	330	350	360	380	390	410

Legende: BK: Breite Konstruktion | HL: Höhe Licht | P: Pakethöhe | HK: Höhe Konstruktion |

TN: Tiefe Nische | alle Masse in mm

- Die angegebenen Pakethöhen beziehen sich auf oberkant Auflegewinkel bis oberkant Endschiene im eingefahrenen Zustand.
- Motorantrieb unten oder oben möglich.
- Grenzüberschreitende Abmessungen nach Absprache.
- Die Führungsschienen müssen 115 mm höher laufen als der höchste Punkt der geschlossenen Endschiene (evtl. notwendige Deckenaussparung ø 50 mm/120 mm tief)

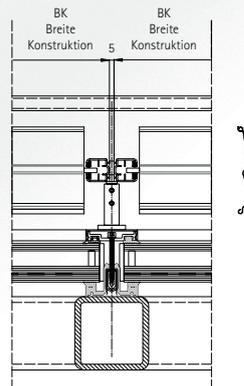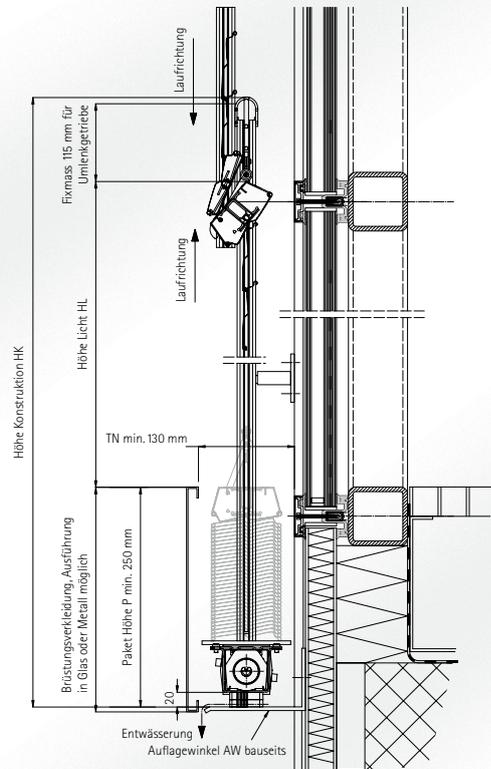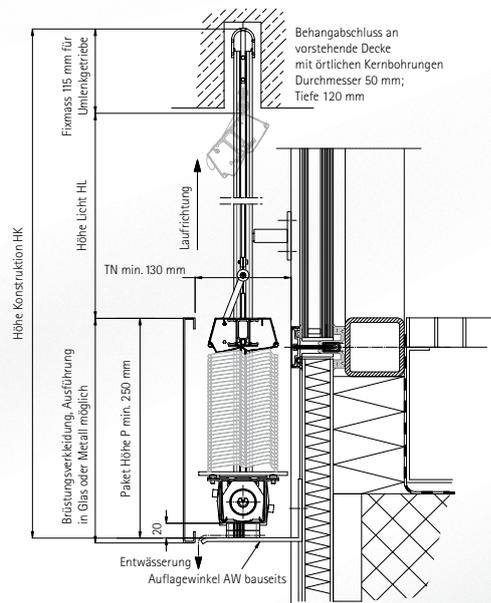

Hauptsitz | Ausstellung:

Nyffenegger Storenfabrik AG
 Industriestrasse 3 | 4950 Huttwil
 T +41 62 959 84 84 | F +41 62 959 84 14

Ausstellung Zürich:

Nyffenegger Storenfabrik AG
 Wehntalerstrasse 608 | 8046 Zürich-Affoltern
 T +41 44 430 53 20 | F +41 44 430 53 22

info@nyffenegger.ch
 www.nyffenegger.ch

Hauptsitz | Ausstellung:

Nyffenegger Storenfabrik AG
Industriestrasse 3 | 4950 Huttwil
T +41 62 959 84 84 | F +41 62 959 84 14

Ausstellung Zürich:

Nyffenegger Storenfabrik AG
Wehntalerstrasse 608 | 8046 Zürich-Affoltern
T +41 44 430 53 20 | F +41 44 430 53 22

info@nyffenegger.ch
www.nyffenegger.ch

