


Alulock P72 Ganz schön anpassungsfähig

Perfekt für kleine Nischen



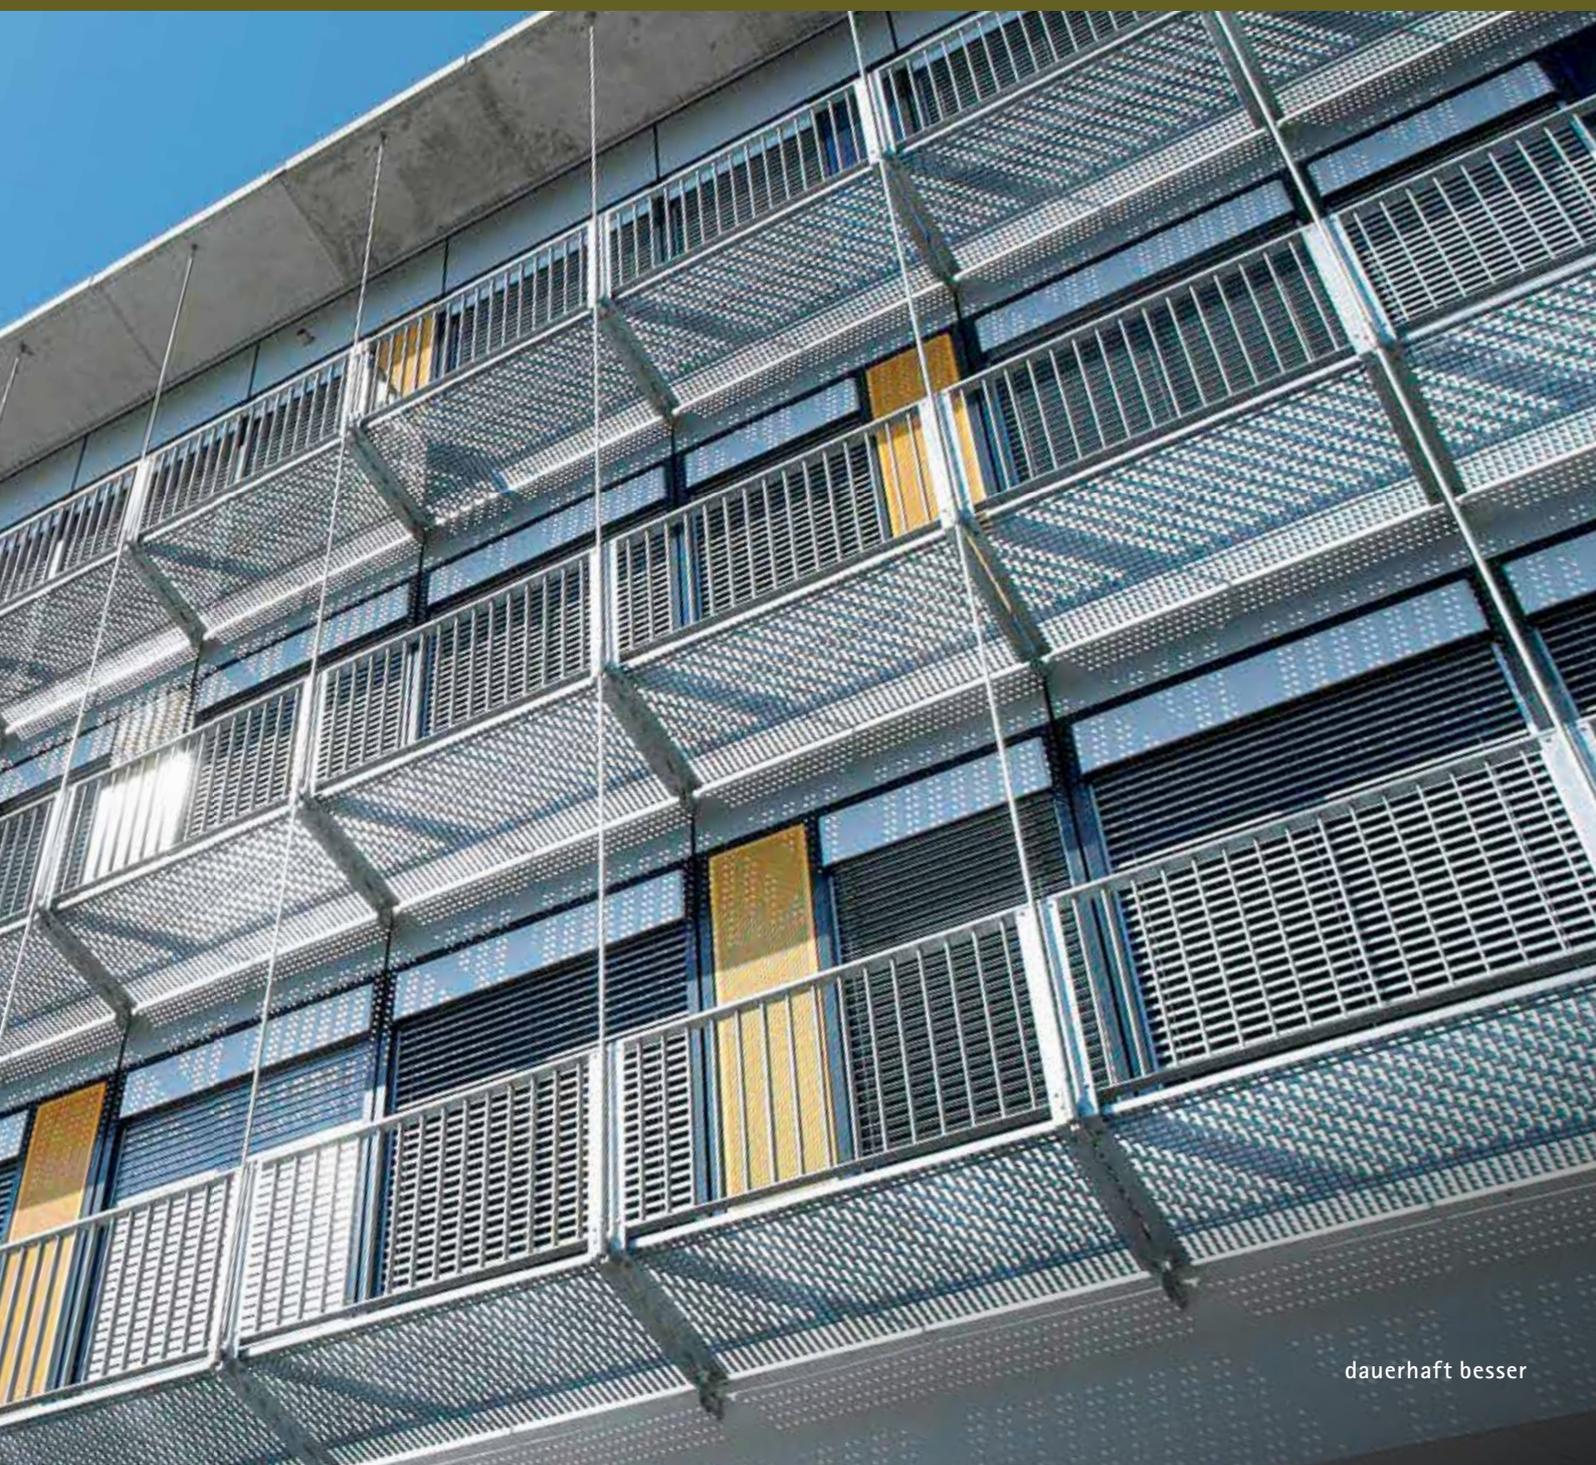

Technische Informationen

Alulock P72

Lamellenprofil

- 72 Millimeter schmale Lamellen
- Eingewalzte Gummidichtungslippe für Geräuschdämmung und Abdunkelung
- Widerstandsfähige Lamellengeometrie
- Mit Arbeitsstellung (gegen Aufpreis möglich)

Farben

- 27 Standard- und aktuelle Trendfarben
- Alle RAL- oder NCS-Farben (gegen Aufpreis)

Lamellenverbindung/Tragkanal

- Gewobene Polyester-Schlaufenkordel mit doppelter Kevlar-Verstärkung
- Schlaufe mit Verbindungshaken aus Chromstahl
- Tragkanal aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, nach unten offen
- Unterschiene aus Aluminium farblos anodisiert (einbrennlackiert gegen Aufpreis möglich)

Führungsrippel

- Robuster Zinkdruckguss (exklusiv)
- Einseitig jeder Lamelle (gegen Aufpreis beidseitig möglich)

Führungsschiene

- 19 mm (Breite) x 23 mm (Tiefe)
- Stranggepresstes Aluminiumprofil
- Farblos eloxiert (einbrennlackiert gegen Aufpreis möglich)
- Montage direkt an Leibung (fester oder verstellbarer Distanzhalter gegen Aufpreis möglich)

Antrieb

- Manueller Kurbelmechanismus
- Motorantrieb 230 V/50 Hz

Sturztiefe

- Min. 110 mm

Grenzabmessungen

Breite Konstruktion (hinterkant Führungsschienen)

min. Breite mit Kurbelantrieb	450 mm
min. Breite mit Motorantrieb	580 mm
max. Breite mit Kurbel- oder Motorantrieb	4500 mm

Höhe Licht

min. Höhe Licht	500 mm
max. Höhe Licht	4000 mm

bk x hl: Maximal zulässige Fläche

Kurbelantrieb:	Einzelstore	8 m ²
	gekuppelte Storen	8 m ²
Motorantrieb:	Einzelstore	8 m ²
	gekuppelte Storen	24 m ²
	max. Anzahl gekuppelte Storen	3 Stück

Sturzabmessungen in mm


Höhe Licht (hl)	500-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3500	3501-4000
Höhe Sturz (hs)	250	280	315	350	385

- Minimalsturzabmessungen auf Anfrage
- bei gekuppelten Storen: hs + 10 mm
- Getriebe im Lamellenbereich: hs + 20 mm



Sturzabmessungen sind theoretische Werte, die technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen können.

Legende: bk: Breite Konstruktion | hl: Höhe Licht | hs: Höhe Sturz

Bügelmontage



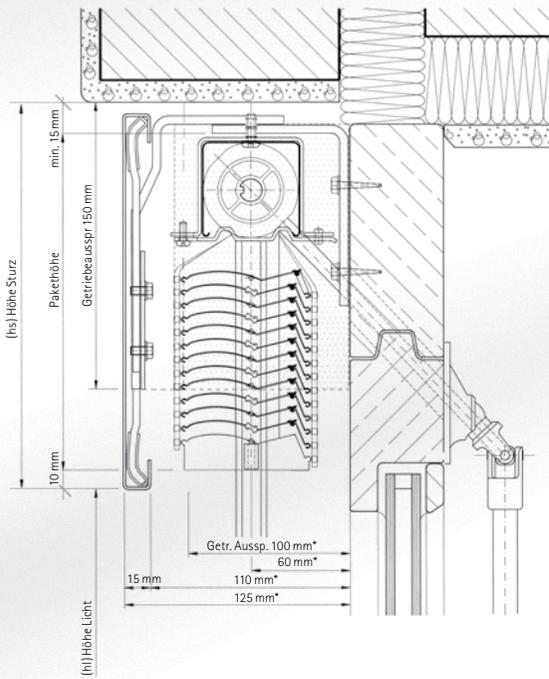


* plus eventuell vorstehende Wetterschenkel, Türgriffe usw.

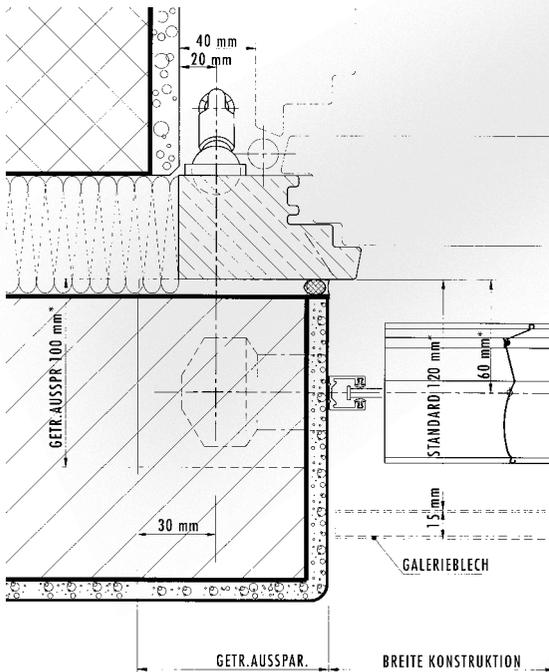

Fixmontage

Die Storenkonstruktion ohne Befestigungsbedarf im Sturzbereich schon die Isolation, verhindert Wärmebrücken, reduziert die Geräuschübertragung und erfüllt die MINERGIE-Empfehlungen in diesem ohnehin heiklen Bereich. Die Oberschiene wird bis zu einer Breite von 2500 mm direkt auf den stabilen, seitlichen Führungsschienen (25 x 31 mm) mit Revisionsöffnung fixiert. Führungsschienenbefestigungen auf Aussenwärmedämmung sind nur auf bauseitigen Einlegeplatten mit genügender Festigkeit möglich. Zur Beratung steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung.

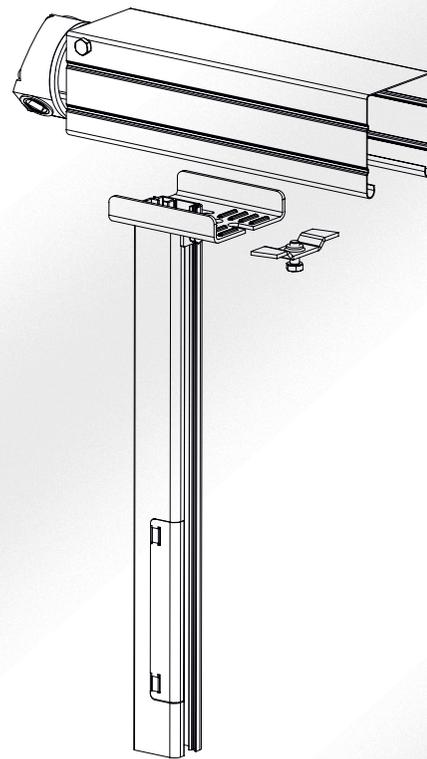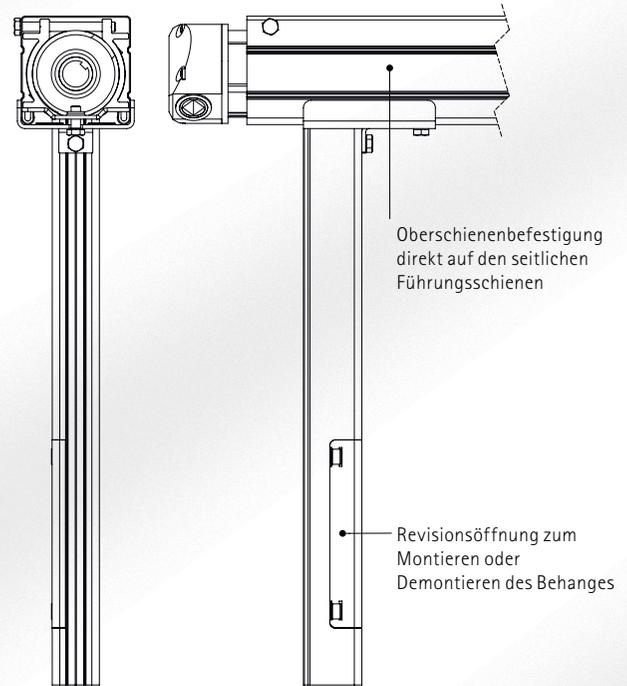



Die Platzsparende unter den Raffstoren

Alulock P72




Führungsnippel
aus robustem
Zinkdruckguss
(exklusiv)

Einfachnippel
(Standard)



Doppelnippel
(gegen Aufpreis)

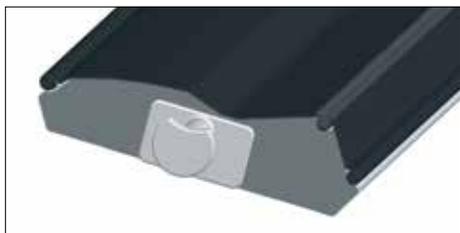

Seitendeckel
in Chromstahl
(gegen Aufpreis)



Die Steuerungssysteme von **Somfy** bieten formschön und funktional den perfekten Wohnkomfort. Regulieren Sie Ihre Storen automatisch über Wind, Licht, Wärme oder einfach per Handbedienung. Viele Optionen von Zeitschaltuhren bis zu Regensensoren befriedigen jedes Bedürfnis.

Mit nur 110 Millimetern Sturztiefe hat die Alulock P72 den weitaus kleinsten Platzbedarf und ist deshalb die optimale Lösung für Renovationen oder nachträgliche Einbauten – denn diese Store passt fast überall hinein.

Dank des präzisen Lamellenschlusses dieses hochwertigen Schweizer Qualitätsproduktes wird der Aussenlärm auf ein Minimum reduziert, und Räume können nahezu perfekt abgedunkelt werden – auch im unteren Teil der Store dringt kein Licht hinein. Zudem wird die Luftzirkulation zwischen Lamellenpanzer und Fenster reduziert. Die so verbesserte Isolation hilft, Energiekosten zu senken und einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu leisten.

Hauptsitz | Ausstellung:

Nyffenegger Storenfabrik AG
Industriestrasse 3 | 4950 Huttwil
T +41 62 959 84 84 | F +41 62 959 84 14

Ausstellung Zürich:

Nyffenegger Storenfabrik AG
Wehntalerstrasse 608 | 8046 Zürich-Affoltern
T +41 44 430 53 20 | F +41 44 430 53 22

info@nyffenegger.ch
www.nyffenegger.ch

