

# Contra 90 Ganz schön clever

Die Raffstore auf den Kopf gestellt





## Technische Informationen

### Contra 90



**Sichtschutz von aussen – freie Sicht von innen**  
Nyffenegger hat als erster Hersteller das Lamellenstoren-System im wahrsten Sinn des Wortes auf den Kopf gestellt: Denn die Contra 90 senkt sich nicht – sie hebt sich. Das von oben einfallende Tageslicht wird dadurch optimal genutzt, der Einsatz von Kunstlicht reduziert. Komfort, Wirtschaftlichkeit und Ökologie in einem – das ist intelligente Lichtlenkung.

Contra 90 setzt aber nicht auf technische Innovation allein, sondern besticht auch durch die schlichte Eleganz am Bau. Zudem werden Aussenlärm und Windgeräusche durch eingewalzte Gummidichtungslippen auf ein Minimum reduziert, der Komfort wird gesteigert. Dies ermöglicht eine Nutzung sowohl für private, gewerbliche als auch öffentliche Bauten.

#### Lamellenprofil

- Rollgeformt und knickfest
- Eingewalzte Gummidichtungslippe
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

#### Farben

- Standard- und aktuelle Trendfarben

#### Lamellenverbindung/Tragschiene

- Gewobenes Polyester-Tragband mit doppelter Kevlar-Verstärkung
- Verbindungshaken aus rostfreiem Stahl
- Tragschiene aus Aluminium farblos anodisiert

#### Führungsrippel

- Robuster Zinkdruckguss

#### Führungsschiene

- 31 x 25 mm
- Stranggepresst aus Aluminium
- Farblos eloxiert
- Distanzhalter für die Befestigung der Führungsschienen an Fassadenprofil

#### Antrieb

- Induktionsmotor 230 V/100 Hz

#### Aufzugs- und Antriebszahnriemen

- Hochwertiges, PA-Gewebe mit vier Drahtseilen zur Verstärkung

#### Steuerung

- Individuell nach Bedürfnis, jedoch immer mit Frostwächter

#### Sturz (unten)

- Sturztiefe min. 130 mm
- Befestigbar mit Aluwinkel, min. 4 mm dick, inklusive angebogener Tropfkante für Technikträger
- Im Sturz darf sich kein Wasser ansammeln, Ablaufmöglichkeit auf gesamter Storenbreite

#### Optional

- Alle RAL- oder NCS-Farben
- Tragschiene und/oder Führungsschienen einbrennlackiert



## Grenzabmessungen




	Einzelstore	gekoppelte Store
	Motor	Motor
<b>min. bk</b>	576	576
<b>max. bk</b>	2500	2500
<b>min. hl</b>	700	700
<b>max. hl</b>	4000	4000
<b>max. Fläche</b>	8 m <sup>2</sup>	auf Anfrage

## Sturzabmessungen in mm

<b>HL:</b>	700	1501	1751	2001	2251	2501	2751	3001	3251	3501	3751
	- 1500	- 1750	- 2000	- 2250	- 2500	- 2750	- 3000	- 3250	- 3500	- 3750	- 4000
<b>P:</b>	220	235	250	265	280	295	310	325	340	355	370

**Legende:** BK: Breite Konstruktion | HL: Höhe Licht | P: Pakethöhe | HK: Höhe Konstruktion |  
alle Masse in mm

- Motorantrieb unten oder oben möglich.
- Grenzüberschreitende Abmessungen nach Absprache.
- Die Führungsschienen müssen min. 75 mm höher laufen als der höchste Punkt der geschlossenen Tragschiene.

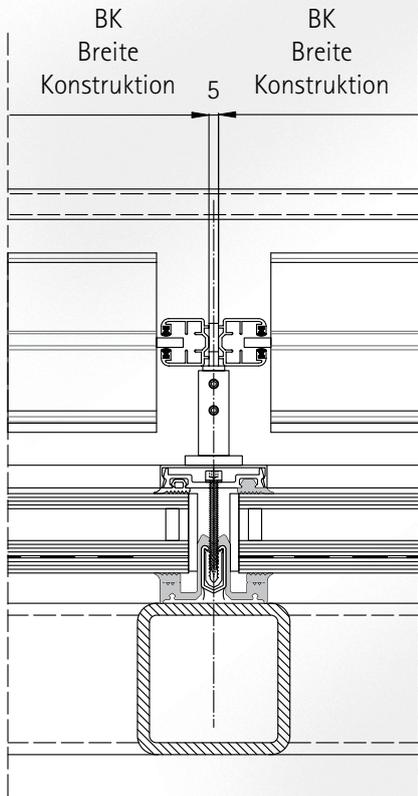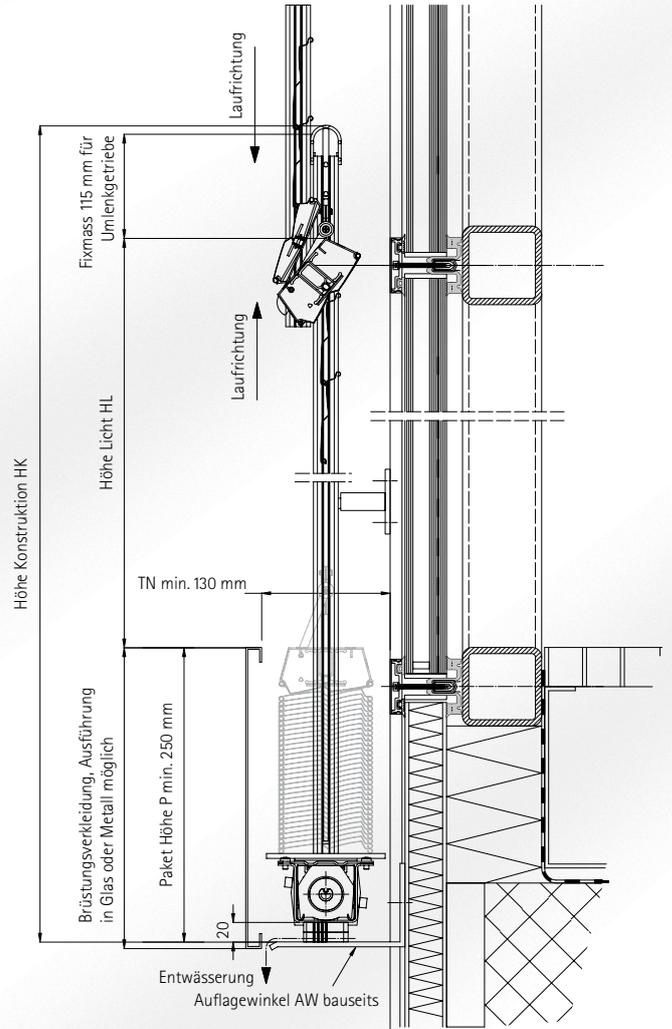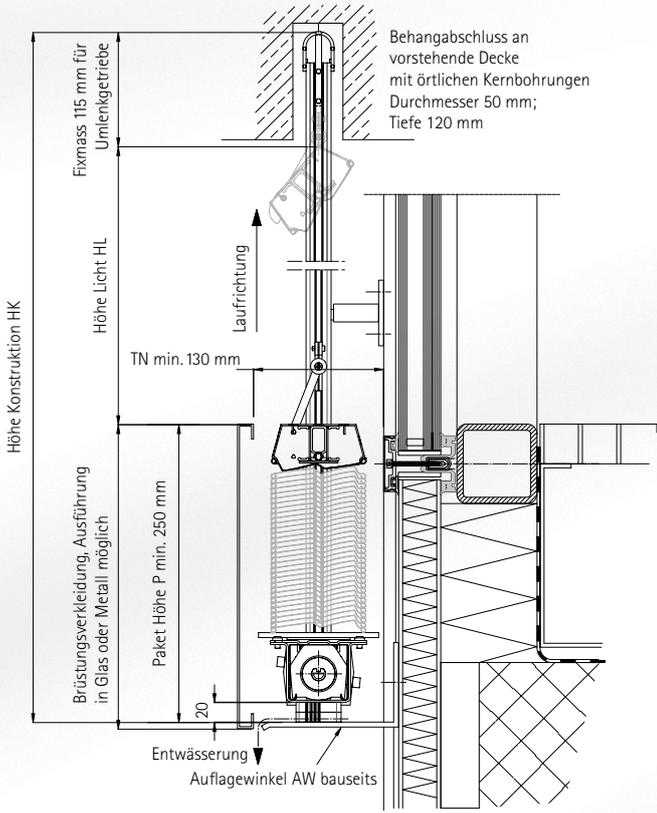




## Die Innovative unter den Raffstoren

### Contra 90



#### Riemenumlenkung

Kugelgelagerte Riemenumlenkung aus robustem Aluminium

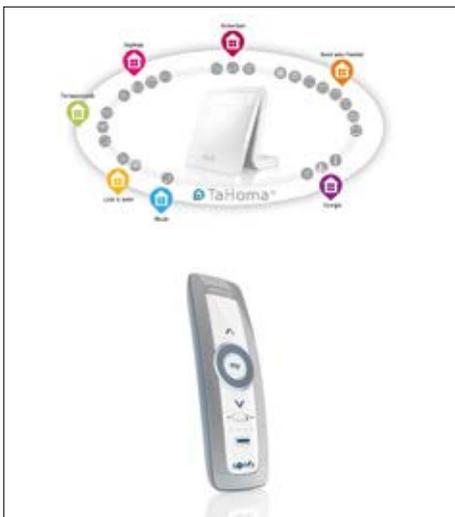

#### Automatik

Die Steuerungssysteme von **Somfy** bieten formschön und funktional den perfekten Wohnkomfort. Regulieren Sie Ihre Storen automatisch über Wind, Licht, Wärme oder einfach per Handbedienung. Viele Optionen von Zeitschaltuhren bis zu Regensensoren befriedigen jedes Bedürfnis.

**Hauptsitz | Ausstellung:**

Nyffenegger Storenfabrik AG  
Industriestrasse 3 | 4950 Huttwil  
T +41 62 959 84 84 | F +41 62 959 84 14

[info@nyffenegger.ch](mailto:info@nyffenegger.ch)  
[www.nyffenegger.ch](http://www.nyffenegger.ch)

